


Pozice	Počet	Popis
	1	<p>CONLIFT1</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skutečného výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 97936156</p> <p>Conlift1</p> <p>Aplikace Conlift1 je vhodný pro oderpání kondenzátu, který je shromážděn pod úrovní kanalizace nebo který nelze odvádět z budovy s využitím samospádu.</p> <p>Typické aplikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondenzát z kotle. Z kotle 200 kW lze odvádět kondenzát až do dopravní výšky 5 m. • Pro kondenzát s pH nad 2.5. • Pro kondenzát z klimatizačních systémů, chladicích systémů, odvlhčovačů vzduchu a výparníků. • Pro kondenzát s pH pod 2.5 použijte Conlift2 pH+. <p>Vlastnosti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plně izolován proti vlhkosti a vypařování. • Rychlá a snadná instalace. • Velmi tichý a hladký provoz. • Lze instalovat na podlahu nebo na stěnu. • Přednastavený zpětný ventil. • Tlačítko zkušebního provozu erpadla. • Integrovaný plovákový spínač vysoké hladiny. • Plně automatický provoz. • Součástí dodávky hadicové přípojky na vstupu a výstupu. <p>Kapalina:</p> <p>oderpávaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina Max. teplota kapaliny: 50° °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Schval. značka na typovém štítku: VDE, GOST</p> <p>Instalace:</p> <p>Sací hrdlo: 18-30 Výtlakové hrdlo: 8-10</p> <p>Elektrické údaje:</p> <p>Příkon - P1: 75 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230 V Jmenovitý el. proud: 0.65 A Krytí (IEC 34-5): IP24 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.7 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO</p> <p>Nádrž: Celkový objem tlakových nádob(y): 2.65 l</p>



Název společnosti:

Vypracováno kým:





Telefon:

Datum:




14.11.2018

Pozice	Počet	Popis
		Jiné: istá hmotnost: 4.1 kg Country of origin: CN Custom tariff no.: 84137021

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	CONLIFT1
Íslo výrobku:	97936156
EAN kód::	5710626733828
Cena:	121,00 €
Techn.:	
Max. průtok:	0.167 l/s
Max. dopravní výška:	5.5 m
Schval. značky na typovém štítku:	VDE, GOST
Instalace:	
Sací hrdlo:	18-30
Výtlakové hrdlo:	8-10
Kapalina:	
Operovaná kapalina:	Jakákoli viskózní kapalina
Max. teplota kapaliny:	50° °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Min. hodnota pH:	2.7
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	75 W
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	0.65 A
Krytí (IEC 34-5):	IP24
Trída izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.7 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Rozvodný kabel:	H05W-F36
Nádrž:	
Celkový objem tlak. nádob(y):	2.65 l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	4.1 kg
Country of origin:	CN
Custom tariff no.:	84137021

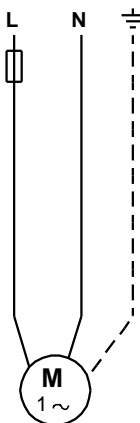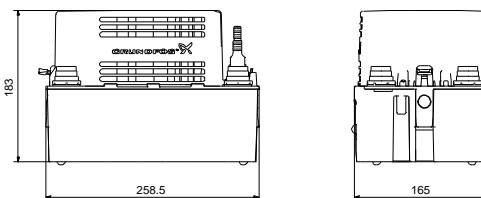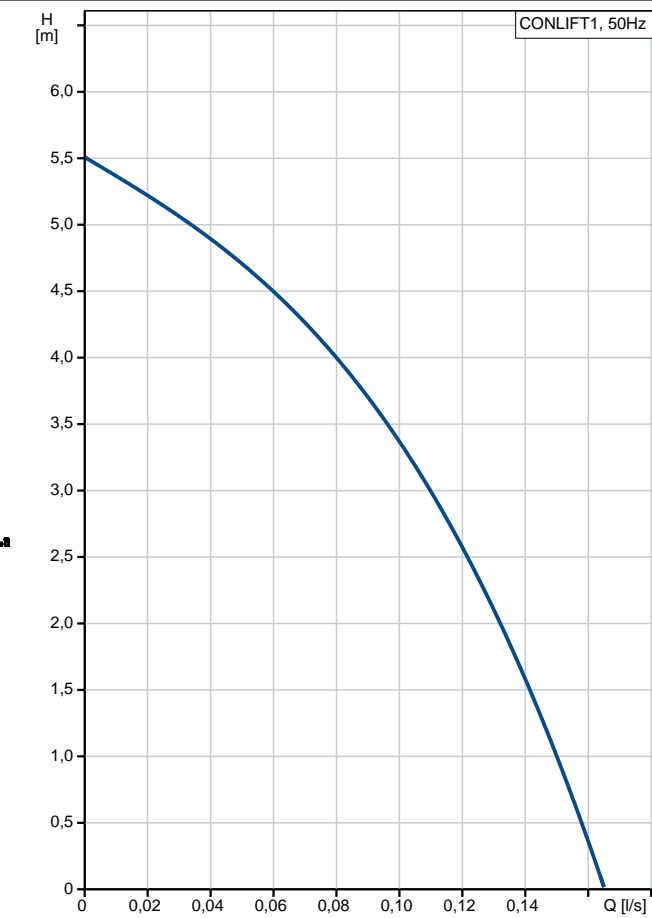

97936156 CONLIFT1 50 Hz

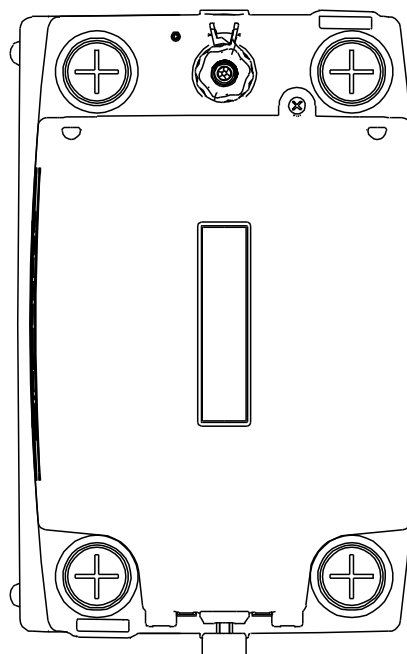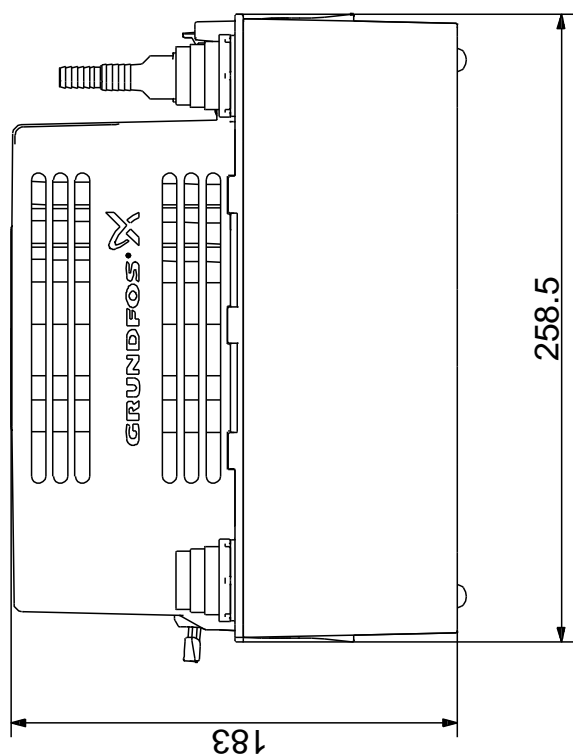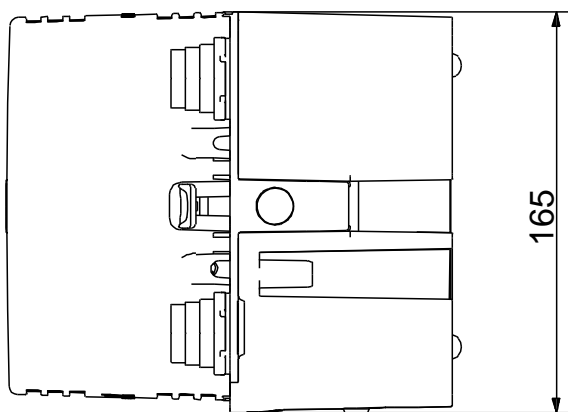

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.



Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

14.11.2018

Objednávací data:

Název výrobku: CONLIFT1

Množství: 1

Obj. číslo: 97936156

Cena: 121,00 €

Celkem: 121,00 €
